

asl
pescara

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA**

COPIA

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **21 LUGLIO 2020**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20.09.2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente

DETERMINA N. 669

OGGETTO: "ripristino tratto fognario con rifacimento della pavimentazione stradale nei pressi della barriera di accesso alla ex IVAP del P.O. di Pescara"
- CIG Z792DBB0EE

- affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" così come modificato dal Decreto Legge n.32/2019 (decreto sblocca cantieri), convertito in Legge 14.06.2019, n.55;
- il Titolo III del suddetto Decreto "Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni" artt.216 e seguenti;
- gli articoli tuttora vigenti – ai sensi dell'art.216 del D.LGS. 50/2016 "Regime Transitorio", del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE.
- il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (decreto semplificazione)

Richiamata la Delibera n.287 del 28.03.2014 con la quale è stato istituito l'Albo fornitori della stazione appaltante.

Premesso che:

- la Omnia Servitia, attuale gestore del "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed altri servizi edili ed impiantistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" segnalava all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi l'improvviso crollo del tratto fognario nei pressi della barriera di accesso ex IVAP del P.O. di Pescara;
- a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi emergeva la necessità di effettuare, con urgenza, il ripristino del tratto fognario con rifacimento della pavimentazione stradale nei pressi della barriera di accesso alla ex IVAP del P.O. di Pescara.

Preso atto che il designato Responsabile del procedimento, il geom. Fabrizio Aloisantonio, collaboratore tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi:

- nel computo metrico ha quantificato i lavori in oggetto in € 12.199,42 oltre iva;
- ha avviato una procedura ex art.36. comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento diretto dei lavori in parola;
- considerata l'urgenza ha proposto la realizzazione dei lavori alla IECOM s.r.l., con sede legale in Cepagatti (PE) e P.IVA 01629140680, già presente nel P.O. di Pescara per i "lavori di realizzazione di un ambulatorio chirurgico presso la U.C.O. di Urologia del P.O. di Pescara – CIG Z762D3F684", ad essa affidati con determina n.515 del 09.06.2020.

Preso atto che la IECOM s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare i lavori in parola applicando sulla base d'asta uno sconto del 20% come richiesto dal Responsabile del procedimento.

Visto che il Responsabile del procedimento propone di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 il "ripristino del tratto fognario con rifacimento della pavimentazione stradale nei pressi della barriera di accesso alla ex IVAP del P.O. di Pescara" alla IECOM s.r.l. per un importo complessivo di € 9.759,54 oltre iva.

Dato atto che la stipula del contratto relativo ai lavori in questione avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Dato atto che l'importo per l'esecuzione dei lavori è da imputare alla voce di conto 0703010101 del bilancio 2020.

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di **affidare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 il "ripristino del tratto fognario con rifacimento della pavimentazione stradale nei pressi della barriera di accesso alla ex IVAP del P.O. di Pescara" alla IECOM s.r.l., con sede legale in Cepagatti (PE) e P.IVA 01629140680 per un importo complessivo di € 9.759,54 oltre iva;

2) di **dare atto** che l'importo per l'esecuzione dei lavori è da imputare alla voce di conto 0703010101 del bilancio 2020;

3) di **pubblicare** il presente atto su www.ausl.pe.it link "Amministrazione trasparente" settore 11 "bandi di gara e contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art.29 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;

4) di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



A.S.L. DI PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ripristino tratto fognario con rifacimento pavimentazione stradale nei pressi della barriera di accesso ex IVAP del P.O. di Pescara

COMMITTENTE:



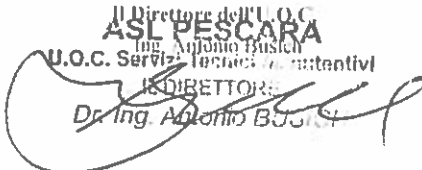
Pescara, 20/07/2020

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio



| Numero Ordine LAVORI | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|--------|-------|---------|----------|----------|----------|
| | | par. mq | lung. | larg. | Il peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | | | |
| 1 E.001.190.05 0.a | Disfaccimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... o entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera- Disfaccimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso | 12,00 | 10,000 | | | 120,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 120,00 | 17,06 | 2 047,20 |
| 2 E.001.190.07 0.a | Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m- Demolizione di misto cementato | 12,00 | 10,000 | 0,200 | | 24,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 24,00 | 14,39 | 345,36 |
| 3 E.001.200.01 0.a | Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 120.00] Vedi voce n° 2 [mc 24.00] | 1,00 | | | | 120,00 | | |
| | SOMMANO mc | 1,00 | | | | 24,00 | | |
| | | | | | | 144,00 | 6,22 | 895,68 |
| 4 E.001.200.01 0.b | Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 3 [mc 144.00] | 2,00 | | | | 288,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 288,00 | 3,10 | 892,80 |
| 5 E.001.210.02 0.g | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... II - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli alle voci 10 13 09 e 10 13 10 Vedi voce n° 2 [mc 24.00] | 1,00 | | | 2,300 | 55,20 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 55,20 | 18,99 | 1'048,25 |
| 6 E.001.210.02 0.r | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... rizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Vedi voce n° 1 [mc 120.00] | 1,00 | 0,05 | | 1,500 | 9,00 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 9,00 | 18,99 | 170,91 |
| 7 E.001.210.00 5.a | Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. | | | | | 2,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 2,00 | | 5 400,20 |

| N.Ord FABRICA | DE SIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|------------|-------|-------|---------|----------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | Il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 2,00 | | 5'400,20 |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 480,30 | 960,60 |
| 8 U 005.070 10 0 d | Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo 303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri- Del diametro esterno mm 200, spessore mm 3,9 | | 7,00 | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 7,00 | 46,63 | 326,41 |
| 9 E 001.040.04 0 b | Rinfianco con sabbia o sabbicella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso | | 10,00 | 0,200 | 0,200 | 0,40 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 0,40 | 60,50 | 24,20 |
| 10 E.001.190 22 0 a | Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.- Rimozione ... glie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. | | | | | 57,00 29,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 86,00 | 4,08 | 350,88 |
| 11 U 004 020 25 0 a | Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... zia di allattamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale | | | | | 39,000 | 39,00 | |
| | SOMMANO kg | | | | | 39,00 | 3,80 | 148,20 |
| 12 U.005.080.10 4 p | Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale- Tipo a feritoie, avvvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata E600 | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 61,92 | 557,28 |
| 13 U.005.040 02 0 a | Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale | 50,00 | | | | 0,150 | 7,50 | |
| | SOMMANO mc | | | | | 7,50 | 27,42 | 205,65 |
| 14 E 008.020.03 0 h | Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfzionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata O 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo- Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 15 | | | | | 50,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 50,00 | | 7 973,42 |

| Num.Ord. TARIFA | DE SIGNAZIONE DELLAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|------------|-------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | Il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 50,00 | | 7.973,42 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 50,00 | 47,80 | 2.390,00 |
| 15 U.005.040.04 0.a | Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m ² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi- Bitumatura di ancoraggio | | 12,00 | 10,000 | | 120,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 120,00 | 0,90 | 108,00 |
| 16 U.005.040.07 0.a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materia ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale | 5,00 | 12,00 | 10,000 | | 600,00 | | |
| | SOMMANO m ² x cm | | | | | 600,00 | 1,60 | 960,00 |
| 17 U.005.040.07 0.b | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materia ... onere per dare il lavoro finito- sovrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti (Percentuale del 50%) (par.ug.=600*0,5) | 300,00 | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 300,00 | 1,60 | 480,00 |
| 18 U.005.040.07 0.c | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materia ... i inferiori a 1000 m ² (come specificato nelle modalità di contabilizzazione) fino a un massimo del (Percentuale del 30%) (par.ug.=600*0,30) | 180,00 | | | | 180,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 180,00 | 1,60 | 288,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 12.199,42 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 12.199,42 |
| | Pescara, 20/07/2020 | | | | | | | |
| | Il Tecnico Geom. Fabrizio Aloisani | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| | SI APPLICA LO SCONTO DEL 20% PARI AD euro | | | | | | | -2.439,88 |
| | IMPORTO NETTO, SCONTATO euro | | | | | | | 9.759,54 |
| | PER ACCETTAZIONE, L'IMPRESA | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| | Fimbro e firma | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| | Il Direttore dell'U.O.C. ASL PESCARA Ing. Antonio Buschi U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi Il DIRETTORE Dr. Ing. Antonio BUSCHI | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
f.to dott. Antonello Scudieri

IL DIRETTORE
f.to Ing. Antonio Busich

La presente determina è inviata in copia conforme a:

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

- | | |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione del Patrimonio; | - GPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica; | - - - |

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL DIRETTORE
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
Ing. Antonio Busich

Antonello Scudieri