

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Il giorno **29.04.2021**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione n. 990 del 20.09.2018, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 385

OGGETTO:

Affidamento appalto CIG 87363231CF per *“Realizzazione di due Quadri Elettrici denominati Quadro di Cabina e Quadro di Colonna e relative Linee Alimentazioni per la Nuova TAC del Covid Hospital, Livello 1, Livello 2, Palazzina ‘C’ P.O. Pescara”*

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Premesso che:

- L'attuale disponibilità di potenza elettrica della Palazzina "C" Covid Hospital non consente di *spillare* ulteriore potenza elettrica necessaria per l'alimentazione della TAC, Polifunzionale radiologico dedicato al Covid Hospital, e per i Servizi da allocare al 1° e 2° livello della Palazzina "C", anch'essi oggetto di ristrutturazione, per cui si rende necessario la realizzazione una nuova linea di alimentazione che collega la Palazzina "C" con la cabina di riferimento;
- I predetti lavori oggettivamente sono connessi strettamente, inscindibilmente, agli impianti elettrici esistenti, la cui gestione e manutenzione è affidata alla mandante di R.T.P. Omnia Servitia Srl di Pescara, giusta Contratto Rep. Asl n. 200/581/06.08.2014 e relativi atti integrativi di cui Deliberazioni n. 1017/2019 e n. 957/2020;
- Si ritiene quindi di affidare i predetti lavori di realizzazione nuova linea di alimentazione alla Omnia Servitia Srl, ex art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020, evitando così incompatibilità tecniche e/o manomissioni agli impianti (manomissioni anche involontarie), che potrebbero creare nocumeto alla utenza asservita, con grave pregiudizio all'interesse pubblico da perseguire, nel caso di specie strumentazioni a servizio della utenza del Covid Hospital.
Nondimeno, è necessario abbattere i rischi connessi alla mancata compiuta identificazione delle responsabilità ed addebiti, nei casi di scongiurato danno a persone e cose, trattandosi di lavori che, come già precisato, sono collegati strettamente ed inscindibilmente agli impianti già esistenti oggetto di gestione e manutenzione a cura della mandante di RTI Omnia Servitia Srl di Pescara (in RTI con la mandataria CNS -Consorzio Nazionale Servizi- Soc. Co. Di Bologna);
- E' stato quindi richiesto alla Omnia Servitia Srl apposito preventivo spesa, ai sensi del punto 2.1.3. del Capitolato Tecnico Prestazionale rubricato "*Elenco dei Lavori Accessori e Lavori Complementari Addizionali Extra Canone*", unitamente al D.G.U.E. e Dichiarazioni integrative, attestanti tra l'altro il possesso/persistenza dei requisiti generali o morali ex art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
- L'impresa è comunque in possesso dei requisiti tecnici necessari (Att.ne SOA) ed attualmente a carico dell'impresa non risultano annotazioni riservate sul sito internet A.N.AC. capaci di influenzare negativamente l'affidamento in argomento;
- La Omnia Servitia Srl ha rimesso il proprio miglior preventivo-offerta Prot. 054/P/OM/2021 del 18.03.2021 pari ad € 113.203,41 + iva, inclusi oneri della sicurezza pari ad € 3.563,56, ritenuto congruo dal RUP Ing. Luigi Lauriola e dal DEC ing. Antonio BUSICH;
- Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza sono assunte dal progettista Ing. Antonio Busich, Direttore della UOC Servizi Tecnici Manutentivi;

Ai sensi:

- Art. 1, co. 2, D.L. n. 76/16.07.2020, convertito in Legge n. 120/2020 (cd. decreto semplificazioni); D. Lgs. n. 50/18.04.2016 (per le norme ancora applicabili); Linee Guida A.N.AC. n. 4; ai sensi degli Elaborati di cui a offerta Omnia Servitia Srl Prot. 054/P/OM/2021 del 18.03.2021; D. Lgs. 81/2008; Contratto Rep Asl n. 200/581/06.08.2014 e relativi atti integrativi di cui Deliberazioni n. 1017/2019 e n. 957/2020 e CSA posto a base del medesimo Contratto; Legge 241/1990; D. Lgs. 165/2001; Ai sensi degli altri atti richiamati in premessa, nonché della Deliberazione N. 705/28.06.2012 ad oggetto "*Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti*";

DETERMINA E DISPONE

- 1) **LE PREMESSE**, a valere quale attività istruttoria, sono parte sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **DI AFFIDARE** la *“Realizzazione di due Quadri Elettrici denominati Quadro di Cabina e Quadro di Colonna e relative Linee Alimentazioni per la Nuova TAC del Covid Hospital, Livello 1, Livello 2, Palazzina ‘C’ P.O. Pescara”* alla Omnia Servitia Srl di Pescara, C.F. e P.I. 02058900693, giusta preventivo-offerta Prot. 054/P/OM/2021 del 18.03.2021 pari ad € 113.203,41 + iva inclusi oneri della sicurezza pari ad € 3.563,56;
- 3) **DI DARE ATTO** che gli elaborati progettuali, posti a base del predetto preventivo, sono costituiti dagli elaborati di cui al documento “Elenco Elaborati”, allegato materialmente al presente provvedimento unitamente alla “Relazione” e al “Quadro Economico”, a firma dell’Ing. Antonio Busich (gli elaborati tutti sono custoditi in atti);
- 4) **DI DARE ATTO** che allo stato dell’arte l’impresa risulta in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, giusta dichiarazioni ex DPR 445/2000 e requisiti speciali ex art. 84, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 (in atti);
- 5) **DI DARE ATTO** che il prezzo offerto/convenuto tra le parti grava sulla Voce di Conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2021 che presenta sufficiente disponibilità;
- 6) **DI DARE ATTO** che le condizioni contrattuali sono le seguenti: Termini di esecuzione lavori stabiliti in massimo n. 30 gg. (decorrenti dalla effettiva consegna); Penalità per ritardata esecuzione dei lavori pari allo 0,8 per mille dell’importo contrattuale; Pagamenti nel termine massimo di gg. 30 dalla emissione della regolare fattura (previa attestazione di regolare esecuzione a cura del RUP Ing. Luigi Lauriola); In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto, ed in tal caso saranno pagate solo le prestazioni già eseguite, nei limiti dell’utilità ricevuta, e si applicherà una penale pari al 10 % del valore del contratto; Il contratto è nullo in caso di violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell’impresa, ai sensi L. n. 136/2010 nel testo vigente;
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet della ASL di Pescara, ai sensi del D. Lgs. 33/14.03.2013 ed ai sensi art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
- 8) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento agli interessati.

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA ASL PESCARA

Realizzazione di due quadri elettrici denominati Quadro di Cabina e Quadro di Colonna e relative alimentazioni per la nuova TAC del Covid Hospital, Livello 2, Livello 3, Palazzina "C" PO di Pescara - Progetto Esecutivo

ELENCO ELABORATI

Relazione

Planimetrie e Schemi Elettrici

Computo Metrico Estimatico

Stima Incidenza Manodopera

Stima Incidenza Sicurezza

Quadro Economico

ASL PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
V. DIRETTORE
Dr. Ing. Antonio BJRICH

RELAZIONE

OGGETTO: Realizzazione di due quadri elettrici denominati Quadro di Cabina e Quadro di Colonna e relative alimentazioni per la nuova TAC del Covid Hospital, Livello 2, Livello 3, Palazzina "C" PO di Pescara - Progetto Esecutivo

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 15/03/2021

IL TECNICO
Ing. Antonio Busich

ASL PESCARA
U.O.P. Servizi Tecnici Manutenitivi
DIRETTORE
Dr. Ing. Antonio BUSICH

I livelli 4, 5, 6 e 7 del Covid Hospital di Pescara sono attualmente alimentati da un quadro posto a valle del quadro di smistamento della Palazzina C. Quest'ultimo risulta però essere saturo, per cui non in grado in erogare corrente elettrica sufficiente per alimentare i nuovi servizi installati.

Al fine di non sovraccaricare il quadro di smistamento e, quindi, la cabina nr° 3 posta a monte dello stesso, la soluzione proposta, prevede l'installazione di un nuovo Quadro di Cabina, da installare all'interno dei locali della Cabina nr° 2 e un secondo quadro denominato Quadro di Colonna, da installare nei pressi del Quadro di Smistamento, sito al livello 1 del Covid Hospital di Pescara.

I collegamenti saranno realizzati mediante cavo FG160M16 opportunamente dimensionati e saranno posati all'interno di percorsi in canalina zincata di nuova fornitura.

I quadri saranno forniti cablati e certificati CE.

ASL PESCARA
U.O.C. Osped. Ferruccio Marchetti
PESCARA
Dr. Ing. Antonio BUSICH

ASL di Pescara

pag. 1

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Realizzazione di due quadri elettrici denominati Quadro di Cabina e Quadro di Colonna e relative alimentazioni per la nuova TAC del Covid Hospital, Livello 2, Livello 3, Palazzina "C" PO di Pescara - Progetto Esecutivo

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 15/03/2021

IL TECNICO
Ing. Antonio Busich

ASL PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutenzioni
DIREZIONE
Dr. Ing. Antonio BUSICH

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA ASL PESCARA

Realizzazione di due quadri elettrici denominati Quadro di Cabina e Quadro di Colonna e relative alimentazioni per la nuova TAC del Covid Hospital,
Livello 2, Livello 3, Palazzina "C" PO di Pescara

QUADRO ECONOMICO




A1 LAVORI		143.285,56 €
di cui:		
Incidenza Manodopera	31.731,58 €	
Incidenza Sicurezza	3.664,10 €	
B TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		43.287,16 €
B1) Spese tecniche (15%)	21.492,83 €	
B2) Funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	2.865,71 €	
B3) IVA 10% su Lavori	14.328,56 €	
B4) Imprevisti	4.600,06 €	
TOTALE GENERALE		186.572,72 €

ORIGINALE

Il Funzionario estensore
D.ssa Viviana Schiazza

IL RUP
Luigi Lauriola

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSICH

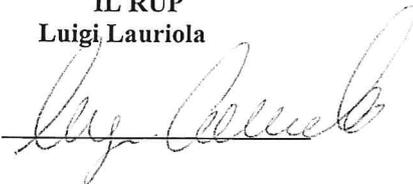

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

- | | |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - U.O.C. Servizio Tecnico Manutentivo; | - STM - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni | - PNR - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Collegio Sindacale | - |
-