



AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Il giorno 06 Febbraio 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Vincenzo LO MELE, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione n. 1265 del 20 dicembre 2013, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale e con l'assistenza del R.U.P., ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 62

OGGETTO: Affidamento Appalto CIG Z9B1C73927 *"Lavori di Riqualificazione Area Esterna del Vecchio P.O. di Pescara"*.

Premesso che:

-Con Deliberazione N. 898 del 17.10.2016 "Progetti Obiettivo a rilevanza nazionale ex L. 662/1996 ecc." sono state definite, tra l'altro, linee progettuali per lo sviluppo dei processi di umanizzazione dei percorsi assistenziali, attuabili anche attraverso la "Realizzazione di strutture connesse al miglioramento della fruizione dei servizi e dell'accoglienza nei reparti e nelle strutture di attesa..." (cfr. Linea progettuale 2, lett. e);

-Il Referente Aziendale dei Progetti Obiettivo, il Direttore Medico Dott. Stefano Boccabella, con Nota Prot. 0070996116 ha comunicato che i "Lavori di Riqualificazione Area Esterna Vecchio P.O. di Pescara", anch'essi concorrenti alla attuazione degli obiettivi ex Delibera N. 898/2016, trovano *copertura finanziaria* nella prefata Delibera;

-I Lavori in argomento non possono essere assunti mediante il personale interno Asl, carente per qualificazioni e non in possesso dei necessari mezzi ed equipaggiamento tecnico;

-Al fine di provvedere ai predetti "Lavori di Riqualificazione Area Esterna Vecchio P.O. di Pescara", a misura, il cui quadro Economico è pari ad € 45.125,52 iva inclusa (compreso importo per la esecuzione dei lavori a base d'asta di € 37.182,20, compreso Oneri Sicurezza € 1.136,62, Costi Rischi Interferenti € 250,00, Somme a disposizione dell'Amministrazione, Imprevisti ecc.), si è adottata la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, in conformità a Linee Guida A.N.AC. n. 4, invitando a presentare preventivi-offerta, con prott. 2496/STP/13.12.2016 e 136/STP/23.01.2017, i segg. operatori economici, iscritti all'Albo della Asl (2^a Aggiornamento Albo di cui a Determina n. 218/21.04.2016), istituito con Delibera n. 287/20.03.2014:

-Euroasfalti Srl / Scafa (Pe); -Sorgentone Costruzioni Snc / Casoli di Atri (Te); -Media Srl/Belpasso (Lt); -Curci Srl/Foggia; -Comat Srl / Atina (Fr); -D. & T. Immobiliare Srl / Altino (Ch); -Siquini Costruzioni Srl / Castignano (Ap); -F.lli Rinaldi Srl / Ascoli Piceno; -Ige Impianti Srl / San Giustino (Pg); -Giesse Impianti Srl / Molfetta (Ba); -Insel Spa / Roma; -Ingegneria Futura Srl / Foggia;

-La procedura ex art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, è stata adottata allo scopo di rispettare, oltre ai principi di rotazione, concorrenza, par-condicio, anche i principi della proporzionalità ed efficienza, in considerazione dei lavori in argomento, prescritti al comma 1 del predetto art. 36, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;

-Effettuata la comparazione dei preventivi-offerta pervenuti, il RUP-Progettista-D.L. Geom. Fabrizio Aloisantonio, ha ritenuto congruo sotto il profilo tecnico, e più vantaggioso sotto il profilo economico, il preventivo della Ingegneria Futura Energia Srl, pari al ribasso del 19,31% sulla base d'asta di € 37.182,20, mentre Euroasfalti Srl ha offerto il ribasso del 7,54%, Giesse Impianti Srl il ribasso del 12,921%, e le restanti ditte non hanno prodotto alcun preventivo-offerta (in atti);

-La ditta Ingegneria Futura Energia Srl ha dichiarato il possesso dei requisiti generali o morali ex art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ed il possesso dei requisiti tecnico-professionali ex art. 83, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 (Att.ne S.O.A., vigente, in Categorie di lavoro OG1, OG3, OS24, dichiarate non oggetto di subappalto), ed ha riconfermato il 03.02.2017 il prezzo offerto, previo sopralluogo (in atti);

- Allo stato non sussistono "annotazioni riservate" sul sito informatico A.N.AC. ostative all'affidamento dei Lavori Pubblici in favore della Ingegneria Futura Energia Srl, fatte salve cause ostative che dovessero sopravvenire, ovvero perdita dei requisiti prescritti per la partecipazione e sottoscrizione contratti con la P.A., che comportino revoca, annullamento o risoluzione in danno dell'appaltatore, comprese le denunce alle Autorità competenti per dichiarazioni false o non veritiere e le sanzioni del caso;

-Non sussistono incompatibilità o conflitti di interesse ex art. 42, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, giusta Dichiarazione ex DPR 445/2000 resa dal RUP e dal Collaboratore Amm.vo D.ssa Viviana Schiazza (in atti);

-I lavori dovranno concludersi nel termine massimo di gg. 15 dalla stipulazione del contratto, che può consistere, per appalti pari o inferiori ad € 40.000, anche in un apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio, ex art. 32, co. 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, mentre la penale contrattuale per ritardata esecuzione è stabilita nello 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale ed i pagamenti sono stabiliti in massimo gg. 60 dalla regolare fattura emessa, salvo il resto contrattualmente stabilito;

A i s e n s i:

-D. Lgs. n. 50/18.04.2016, DPR 207/2010 (nel testo vigente), D. Lgs. 81/2008, Legge 241/1990, D. Lgs. 165/2001, Deliberazione N. 287/20.03.2016, Deliberazione N. 705/28.06.2012 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti";

D E T E R M I N A E D I S P O N E

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse/narrativa sono parte sostanziale del presente provvedimento per l'affidamento dell'appalto CIG Z9B1C73927 "Lavori di Riqualificazione Area Esterna del Vecchio P.O. di Pescara", il cui Progetto, ritenuto valido, è costituito da: Relazione, Documentazione Fotografica, Planimetria Esistente, Planimetria di Progetto, Stima Lavori, Elenco Prezzi (in atti), il cui Quadro Economico è pari ad € 45.125,52 (allegato al presente provvedimento, unitamente a Stima Lavori, Elenco Prezzi, Modello Offerta);
- 2) **DI DARE ATTO** che le funzioni di RUP-Progettista-Direttore Lavori, sono assunte dal Coll.re Tecnico Prof.le Geom. Fabrizio Aloisantonio (per i Lavori il RUP deve essere un tecnico, ai sensi normativa vigente), con l'ausilio del Coll.re Amm.vo Prof.le D.ssa Viviana Schiazza, in servizio c/o la UOC Servizio Tecnico Patrimoniale;
- 3) **L'AFFIDAMENTO** dell'appalto sub 1) in favore della ditta INGEGNERIA FUTURA ENERGIA Srl di Foggia, P.I. e C.F. 03977520711, che ha offerto il ribasso del 19,31% sulla base d'asta di € 37.182,20 + iva (a netto Oneri di Sicurezza e Costi Rischi Interferenti, complessivamente pari ad € 1.386,62), ovvero ha offerto il prezzo di € 30.002,318 + iva (a netto Sicurezza € 1.386,62);
- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo sub 3) è ricompreso nel Quadro Economico di Progetto, pari ad € 45.125,52, a disposizione dell'intervento fino alla sua conclusione (per lavori, per imprevisti e per quant'altro necessario), registrato su Voce di Conto 07.03.01.01.01;
- 5) **DI DARE ATTO** che la somma prevista nel Q.E. di Progetto, pari ad € 45.125,52, trova "copertura" ai sensi Delibera N. 898/17.10.2016, con il finanziamento di cui a Delibera Giunta Regionale N. 178/22.03.2016, € 300.000, dedicato specificamente alla Linea Progettuale 2 - Sviluppo dei processi di umanizzazione dei percorsi assistenziali, lettera e) (autorizzatoria contabile interna n. 364/2016), come precisato con Nota Prot. 007099616/01.12.2016 del Referente Aziendale dei Progetti Obiettivo-Direttore Medico Dott. Stefano Boccabella (allegata);
- 6) **DI DARE ATTO** che i lavori dovranno concludersi nel termine massimo di gg. 15 dalla stipulazione del contratto, che può consistere, per appalti pari o inferiori ad € 40.000, anche in un apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio, ex art. 32, co. 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, mentre la penale contrattuale per ritardata esecuzione è stabilita nello 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale ed i pagamenti sono stabiliti in massimo gg. 60 dalla regolare fattura emessa, salvo il resto contrattualmente stabilito, giusta richieste preventivi-offerta prott. 136/STP/23.01.2017 e 2496/STP/13.12.2016 (allegate);
- 7) **DI DARE ATTO** che alla U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale sono demandati tutti i successivi adempimenti, ai sensi delle norme vigenti, comprese le notifiche agli interessati, le risultanze di gara, la sottoscrizione del contratto, le pubblicazioni ex art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e D. Lgs. n. 33/14.03.2013 testo vigente.

Il Funzionario estensore
D.ssa Viviana Schiazza

IL RUP
Geom. Fabrizio Aloisantonio

IL DIRETTORE
Ing. Vincenzo LO MELE

Schiazza Viviana

FA

LO MELE

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

- | | |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale; | - STP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Responsabile Progetti-Obiettivo Az. Dott. Stefano Boccabella | |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Collegio Sindacale | |



AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

Azienda Pubblica

Direzione Programmazione Aziendale e Organizzazione Sanitaria

Prot. 0070996I16

Pescara - 1 DIC. 2016

AI RUP

Geom. Fabrizio Aloisantonio

Oggetto: Lavori di riqualificazione Area Esterna Vecchio Ospedale.

Con riferimento alla necessità di procedere ai lavori per la riqualificazione dell'Area Esterna del vecchio Ospedale, così come illustrati dalla relazione tecnica inoltrata a questa Direzione, vista la Delibera n. 898 adottata dalla Direzione Generale in data 17.10.16 nella quale sono contenute linee progettuali per la riqualificazione ed il miglioramento dell'accesso ai servizi nonché alle aree di supporto ai servizi medesimi, si comunica alla SV che il progetto di che trattasi, pari ad € 49.343,53 (quarantanovemila343.56) trova copertura finanziaria nella Delibera 898/16 alla Linea Progettuale n 2 punto e).

Cordiali saluti.

Il Direttore Medico
Dr Stefano Baccabella

PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA
Lavori di riqualificazione area esterna del vecchio P.O. di Pescara

QUADRO ECONOMICO

a)	Importo per l'esecuzione dei lavori		€ 38.568,82
DI CUI:			
a.1)	Importo a base d'asta		€ 37.182,20
a.2)	Oneri della Sicurezza		€ 1.136,62
a.3)	Costi rischi interferenti		€ 250,00

b)	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 6.556,70
DI CUI:			
b.1)	Accantonamenti di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 t.v. - 2% dell'importo a) così ripartito:		€ 771,38
	b.1.1) 80% di cui al punto b.1) D. Lgs. 163/2006 comma 7-ter	€ 617,10	
	b.1.2) 20% di cui al punto b.1) D. Lgs.163/2006 comma 7-quater	€ 154,28	
b.2)	I.V.A. sui Lavori 10%		€ 3.856,88
b.3)	Lavori imprevidi IVA compresa		€ 1.928,44

TOTALE IMPORTO a) + b)

€ 45.125,52

Il Tecnico

Geom. Fabrizio Aloisantonio





A.S.L. DI PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale

pag. 1

STIMA LAVORI


OGGETTO: Lavori di riqualificazione area esterna del vecchio P.O. di Pescara

COMMITTENTE: A.S.L. DI PESCARA

Pescara, 09/12/2016

IL TECNICO


Geom. Fabrizio Aloisantonio



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A MISURA				
1 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) SOMMANO m ³	25,04	11,75	294,22
2 E.001.020.01 5.a	Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: SOMMANO m ³ x km	300,00	0,62	186,00
3 E.001.060.01 0.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizz ... tesla del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: muratura in mattoni o tufo SOMMANO m ³	2,02	124,39	251,27
4 E.001.090.01 0.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al lu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata SOMMANO m ²	114,30	8,57	979,55
5 E.001.100.02 0.a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra SOMMANO m ²	10,09	40,28	406,43
6 E.001.100.16 0.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio SOMMANO m ²	9,63	11,33	109,11
7 E.001.100.24 0.a	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposi ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico senza recupero di materiale SOMMANO m	12,40	4,49	55,68
8 E.001.110.04 0.a	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smontatura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luog ... provvisorio; escluso il solo calo in basso. Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico SOMMANO kg	800,00	0,33	264,00
9 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SOMMANO m ²	26,34	2,50	65,85
10 E.001.190.16 0.a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici SOMMANO m	100,00	2,11	211,00
11 E.003.010.01 0.c	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm ² SOMMANO m ³	1,13	120,82	136,53
12 E.003.010.02 0.b	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibr ... sse resistenza 30/37 classi esposizione XF2-XF3 (rapporto A/C max 0,50 dosaggio cemento min 340 kg/m ³ cont. aria min 4%) SOMMANO m ³	3,38	143,77	485,94
13 E.003.010.03 0.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 40/45 (Rck 45 N/mm ²) SOMMANO m ³			
A RIPORTARE				
				3.445,58

Num.Ord. FARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			3.445,58	
	SOMMANO m ³	0,63	165,52	104,28	
14 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata	SOMMANO kg	289,14	1,87	540,69
15 E.004.010.02 0.a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc. compreso le ... ità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, esclusi i trattamenti protettivi: in acciaio S 235	SOMMANO kg	1.784,74	4,24	7.567,30
16 E.004.040.03 0.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari	SOMMANO kg	1.784,74	0,84	1.499,18
17 E.007.010.04 0.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzo, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa ... tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento	SOMMANO m ²	114,30	16,46	1.881,38
18 E.008.020.03 0.a	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 6 maglia 20x20, ... ttrosaldata Ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo. Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 8	SOMMANO m ²	10,09	26,66	269,00
19 E.008.040.04 0.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso qu ... perfetta regola d'arte: con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm ²	SOMMANO m ² /mm	10,09	5,19	52,37
20 E.009.020.05 0.a	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo sp ... n giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura. Bianco venato.	SOMMANO m ²	10,09	126,09	1.272,25
21 E.014.060.01 0.a	PROTEZIONE IMPERMEABILE DI SUPERFICI SOGGETTE A TENSIONI TERMODINAMICHE (CISTERNE, PISCINE, VASCHE PER CONTENIMENTO ACQUA POTABILE) MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI IMPERMEABILIZZANTE CE ... ecessive mani, con uno spessore minimo di 3 mm. Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche	SOMMANO m ²	7,85	18,90	148,37
22 E.020.050.03 0.a	Lastre trasparenti in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infr ... ati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati: spessore lastra 3 mm	SOMMANO m ²	59,39	50,38	2.992,07
23 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura	SOMMANO m ²	60,76	1,96	119,09
24 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	SOMMANO m ²	219,49	1,33	291,92
25 E.021.010.02 0.a	PREPARAZIONE DEL FONDO DI SUPERFICI MURARIE INTERNE CON APPLICAZIONE DI ISOLANTE ACRILICO ALL'ACQUA Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua: con applicazione di isolante acrilico all'acqua	SOMMANO m ²	79,68	2,53	201,59
26 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	SOMMANO m ²	158,73	3,97	630,16
	A RIPORTARE			21.015,23	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			21015,23
27 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile SOMMANO m²	79,68	7,16	570,51
28 E.021.030.02 0.a	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca SOMMANO m²	158,73	8,77	1392,06
29 E.021.040.03 0.b	Preparazione di superficie in ferro con: Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO m²	146,20	3,05	445,91
30 E.021.040.08 0.b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bi ... erro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SOMMANO m	368,92	3,87	1427,72
31 E.021.040.08 0.d	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bi ... rro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SOMMANO m	111,00	9,21	1022,31
32 E.022.010.02 0.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghez ... con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stitatura, sigillatura dei giunti e grappe: Travertino SOMMANO m²	4,59	163,42	750,10
33 E.023.060.01 0.b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 pe ... esi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°: cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 SOMMANO m	80,00	27,31	2184,80
34 NP/001	Ripristino linee idriche di alimentazione per n. 2 fontane compreso lo scavo a sezione obbligata, le tubazioni il PEAD per fluidi in pressione, isolante in guaina di polietilene estruso, valvole di intercettazione a sfera, pompa, ugello per fontane, rinterro dello scavo e fontana tipo MILANO SOMMANO cadauno	1,00	2800,00	2800,00
35 U.005.040.02 0.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SOMMANO m³	5,63	27,49	154,77
36 U.005.100.05 0.a	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolame ... Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 SOMMANO cad	5,00	58,85	294,25
37 U.005.100.08 0.b	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Str ... trada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60 SOMMANO cad	1,00	46,20	46,20
38 U.005.100.10 0.b	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite da ... Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 SOMMANO cad	2,00	41,14	82,28
39 U.005.100.13 0.a	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del N ... golamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I: In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60 SOMMANO cad	4,00	37,35	149,40
40 U.005.100.48 0.d	Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in ma ... trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro 80 cm SOMMANO cad	3,00	139,57	418,71
	A RIPORTARE			32754,25

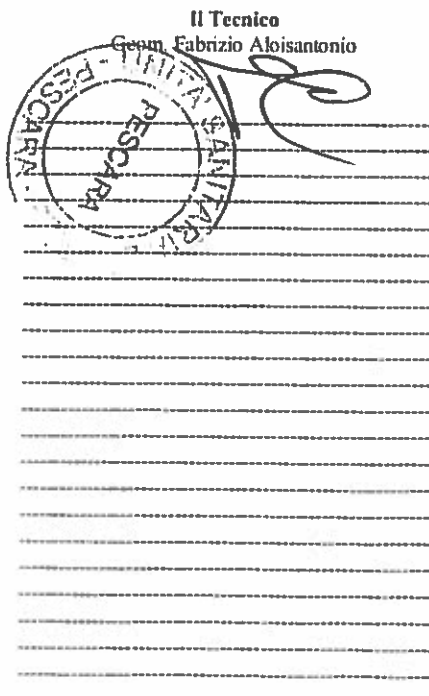Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			32'754,25
41 U.005.100.51 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm SOMMANO m	1'000,00	0,62	620,00
42 U.005.100.55 0.a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temspruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm: Per strisce di larghezza 12 cm SOMMANO m	612,06	2,29	1'401,62
43 U.006.010.15 0.10	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo ... altezza 77, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: SOMMANO cad	5,00	431,70	2'158,50
44 U.006.010.30 0.b	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aere ... meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: con fermasacco SOMMANO cad	10,00	77,69	776,90
45 U.006.010.31 0.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: Palo ... itura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con llangia SOMMANO cad	10,00	28,31	283,10
46 U.006.010.51 0.a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera SOMMANO cad	1,00	574,45	574,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro			38'568,82
	TOTALE euro			38'568,82
	Pescara, 09/12/2016			
	<p>Il Tecnico Geom. Fabrizio Aloisantonio</p> 			
	A RIPORTARE			



A.S.L. DI PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di riqualificazione area esterna del vecchio P.O. di Pescara

COMMITTENTE: A.S.L. DI PESCARA

Pescara, 09/12/2016

IL TECNICO

Geom. Fabrizio Aloisantonio



Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventual.00 m; in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) euro (undici/75)	m ³	11,75
Nr. 2 E.001.020.01 5.a	Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5; Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5; euro (zero/62)	m ³ x km	0,62
Nr. 3 E.001.060.01 0.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita. attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: muratura in mattoni o tufo euro (centoventiquattro/39)	m ³	124,39
Nr. 4 E.001.090.01 0.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e sp. di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata euro (otto/57)	m ²	8,57
Nr. 5 E.001.100.02 0.a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra euro (quaranta/28)	m ²	40,28
Nr. 6 E.001.100.16 0.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio euro (undici/33)	m ²	11,33
Nr. 7 E.001.100.24 0.a	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non supe. compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico senza recupero di materiale euro (quattro/49)	m	4,49
Nr. 8 E.001.110.04 0.a	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso. Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico euro (zero/33)	kg	0,33
Nr. 9 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti euro (due/50)	m ²	2,50
Nr. 10 E.001.190.16 0.a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici euro (due/11)	m	2,11
Nr. 11 E.003.010.01 0.c	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm ² euro (centoventi/82)	m ³	120,82
Nr. 12 E.003.010.02 0.b	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 30/37 classi esposizione XF2-XF3 (rapporto A/C max 0,50 dosaggio cemento min 340 kg/m ³ cont. aria min 4%) euro (centoquarantatre/77)	m ³	143,77
Nr. 13 E.003.010.03 0.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm, classe di consistenza S4, classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge. i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 40/45 (Rck 45 N/mm ²) euro (centosessantacinque/52)	m ³	165,52
Nr. 14 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra co. sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata euro (uno/87)	kg	1,87
Nr. 15 E.004.010.02 0.a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciate, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, esclusi i trattamenti protettivi Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri. rmità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, esclusi i trattamenti protettivi: in acciaio S 235 euro (quattro/24)	kg	4,24
Nr. 16 E.004.040.03 0.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg; Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti ..do le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg; immersione di strutture tubolari euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 17 E.007.010.04 0.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento euro (sedici/46)	m ²	16,46
Nr. 18 E.008.020.03 0.a	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo. Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio comp. elettrosaldata Ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo. Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 8 euro (ventisei/66)	m ²	26,66
Nr. 19 E.008.040.04 0.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare ..o a perfetta regola d'arte: con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm ² euro (cinque/19)	m ² /mm	5,19
Nr. 20 E.009.020.05 0.a	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura. Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x.. con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura. Bianco venato. euro (centoventisei/09)	m ²	126,09
Nr. 21 E.014.060.01 0.a	PROTEZIONE IMPERMEABILE DI SUPERFICI SOGGETTE A TENSIONI TERMODINAMICHE (CISTERNE, PISCINE, VASCHE PER CONTENIMENTO ACQUA POTABILE) MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO ELASTOPLASTICO ADDITIVATO CON MIGRATORI DI CORROSIONE Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua ..e successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm. Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche euro (diciotto/90)	m ²	18,90
Nr. 22 E.020.050.03 0.a	Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2.567 Kcal/hm ² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estru. fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. spessore lastra 3 mm euro (cinquanta/38)	m ²	50,38

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 23 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura euro (uno/96)	m ²	1,96
Nr. 24 E.021.010.01 0.b	idem e s. ...murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (uno/33)	m ²	1,33
Nr. 25 E.021.010.02 0.a	PREPARAZIONE DEL FONDO DI SUPERFICI MURARIE INTERNE CON APPLICAZIONE DI ISOLANTE ACRILICO ALL'ACQUA Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua: con applicazione di isolante acrilico all'acqua euro (due/53)	m ²	2,53
Nr. 26 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello. euro (tre/97)	m ²	3,97
Nr. 27 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile euro (sette/16)	m ²	7,16
Nr. 28 E.021.030.02 0.a	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca euro (otto/77)	m ²	8,77
Nr. 29 E.021.040.03 0.b	Preparazione di superficie in ferro con: Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (tre/05)	m ²	3,05
Nr. 30 E.021.040.08 0.b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (tre/87)	m	3,87
Nr. 31 E.021.040.08 0.d	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (nove/21)	m	9,21
Nr. 32 E.022.010.02 0.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe. Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: Travertino euro (centosessantatre/42)	m ²	163,42
Nr. 33 E.023.060.01 0.b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°: cordone prefabbricato da cm 10=12x25x100 euro (ventisette/31)	m	27,31
Nr. 34 NP 001	Ripristino linee idriche di alimentazione per n. 2 fontane compreso lo scavo a sezione obbligata, le tubazioni in PEAD per fluidi in pressione, isolante in guaina di polietilene estruso, valvole di intercettazione a sfera, pompa, ugello per fontane, rinterro dello scavo e fontana tipo MILANO euro (duemilaottocento/00)	cadauno	2 800,00
Nr. 35 U.005.040.02 0.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (ventisette/49)	m ³	27,49
Nr. 36 U.005.100.05 0.a	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura I del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 euro (cinquantaotto/85)	cad	58,85
Nr. 37 U.005.100.08	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0 b	rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici" a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60 euro (quarantasei/20)	cad	46,20
Nr. 38 U.005.100.10 0 b	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 euro (quarantuno/14)	cad	41,14
Nr. 39 U.005.100.13 0.a	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di. Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I: In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60 euro (trentasette/35)	cad	37,35
Nr. 40 U.005.100.48 0.d	Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico: Di diametro 80 cm euro (centotrentanove/57)	cad	139,57
Nr. 41 U.005.100.51 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfele di vetro per ottenere la retro riflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg. a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 42 U.005.100.55 0.a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m ² , contenente microsfele di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfele, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato p. tà totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm: Per strisce di larghezza 12 cm euro (due/29)	m	2,29
Nr. 43 U.006.010.15 0.10	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193x64 cm, altezza 77, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali, altezza 77, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: euro (quattrocentotrentauno/70)	cad	431,70
Nr. 44 U.006.010.30 0.b	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità libero meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: con fermasacco euro (settantasette/69)	cad	77,69
Nr. 45 U.006.010.31 0.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia euro (ventiotto/31)	cad	28,31
Nr. 46 U.006.010.51 0.a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera euro (cinquecentosettantaquattro/45)	cad	574,45

Pescara, 09/12/2016

Il Tecnico

NOTA BENE: In caso di RTI o altri soggetti plurimi, Consorzi, Geie ecc., il Modello deve essere firmato da ciascun soggetto costituente il plurimo.

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
di PESCARA

OGGETTO: Dichiarazioni offerta economica per "Lavori di riqualificazione area esterna del vecchio P.O. di Pescara"

Il / I sottoscritto / i:

(A cura del titolare o legale rappresentante dell'O.E., oppure a cura dei singoli legali rappresentanti dei soggetti plurimi, RTI, Consorzi ecc. Specificare anche i dati anagrafici, compreso C.F.)

.....
.....
.....

In qualità di:

(specificare la qualifica. Se procuratore/i va allegata la procura da cui risultino i poteri conferiti)

.....
.....

Del / degli operatore / i economico / i:

(specificare ragione sociale/denominazione, sede, indirizzo, p.i., c.f.)

.....
.....
.....

D I C H I A R A / DICHIARANO

Di offrire la seguente percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta di € 37.182,20 (a netto degli oneri di sicurezza pari ad € 1.136,62, costi rischi interferenti pari ad € 250,00 ed iva), espressa in cifre ed in lettere.

(in caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso in lettere prevale il prezzo espresso in lettere)

in cifre %, in lettere.....

Che gli oneri della sicurezza interni, propri della/e impresa/e, in relazione alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, sono pari a:

.....
.....
.....

In fede

(luogo e data)

(timbro Rag. Sociale e Firma dichiarante/i)

Prot. 136 / S.T.P.

Pescara, 23/01/2017.

Spett. le Ditta

OGGETTO: Richiesta Preventivo-Offerta per "Lavori di riqualificazione area esterna del vecchio P.O. di Pescara"

La Asl di Pescara – U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, intende ri-avviare il procedimento per l'affidamento dei Lavori in oggetto, allo scopo di acquisire più preventivi da comparare, come previsto dalla Linea Guida A.N.AC. n. 64.

Pertanto, Codesta Ditta, iscritta all'Albo della Asl di Pescara (2^a aggiornamento Albo di cui a Determina n. 218/21.04.2016), è invitata, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, a presentare il proprio miglior preventivo-offerta per l'eventuale affidamento dei lavori in oggetto, meglio specificati in allegato, i cui termini di esecuzione sono prescritti in gg. 15 dalla stipulazione del contratto.

Si precisa che:

- L'importo lavori è così articolato: € 27.525,17 riconducibili alla cat. prevalente OG1; € 6.212,85 riconducibili alla cat. OG3; € 5.519,75 riconducibili alla cat. OS24;
- Gli Operatori Economici invitati devono dichiarare, ai sensi DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità, di possedere, precisandoli, i requisiti per eseguire i lavori pubblici previsti nel presente invito (specificare i dati della Att.ne SOA oppure i requisiti di professionalità ex art. 90, DPR 445/2000), in quanto tali dati, rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione all'Albo, potrebbero aver subito modifiche o integrazioni.
Resta fermo il controllo delle dichiarazioni da parte della Asl, con le sanzioni che ne derivano a carico dell'O.E. in caso di riscontro negativo;
- Gli O.E. invitati devono dichiarare, ai sensi DPR 445/2000, di possedere i requisiti generali o morali di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.
Resta fermo il controllo delle dichiarazioni da parte della Asl, con le sanzioni che ne derivano a carico dell'O.E. in caso di riscontro negativo;
- Le Catt. OG3 + OS24 (nel loro complesso), a scelta, possono essere subappaltate fino a massimo il 30% del complessivo contratto (cfr. art. 105, D. Lgs. n. 50/18.04.2016), oppure possono essere oggetto di avvalimento, oppure possono assumersi in R.T.I.;
- Nel caso si intenda partecipare con l'istituto dell'Avvalimento, oppure si intenda partecipare in R.T.I., tale "intenzione" deve essere dichiarata in sede di presentazione di preventivo-offerta;
- In caso di avvalimento, oppure in caso di R.T.I., l'ausiliaria o la mandante devono possedere almeno i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 90, DPR 207/2010, relativi alle lavorazioni che si intendono eseguire in avvalimento oppure che si intendono eseguire in RTI, da "dichiarare", ai sensi DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni prescritte per dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità (ovvero: -di avere già eseguito le specifiche lavorazioni analoghe a quelle oggetto di avvalimento oppure oggetto di RTI nel quinquennio antecedente la scadenza, per un importo almeno pari a quello da assumere; -costo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei predetti lavori analoghi; -possesso di adeguata attrezzatura tecnica; -fatto salvo il resto previsto nel predetto art. 90, DPR 207/2010).

- Preventivo-Offerta, unitamente alle Dichiarazioni ex DPR 445/2000 riunite ed allegato Modello offerta debitamente compilato, va trasmesso alla PEC: fabrizio.aloisantonio.aslpe@pec.it entro il 28/01/2017, in quanto i lavori sono urgenti;
- Il Preventivo dovrà essere omnicomprensivo di ogni spesa o onere, comunque denominati;
- La presentazione del Preventivo non è impegnativo per la ASL, che si riserva la facoltà o meno di procedere all'affidamento del contratto, secondo valutazioni di propria esclusiva convenienza, nel rispetto del fine pubblico da perseguire;
- La stipulazione del contratto può consistere anche in uno scambio di lettere secondo l'uso commerciale, ai sensi art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
- L'O.E. designato sarà invitato a "confermare" il preventivo-offerta già presentato entro il 28.01.2017, previo apposito sopralluogo presso le aree o locali dove devono eseguirsi i lavori, oltre a rendere eventuali altre dichiarazioni necessarie;
- I pagamenti sono stabiliti in gg. 60 dalla ricezione di regolare fattura, mentre la sanzione per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del contratto è stabilita nel 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale, fatta salva la risoluzione in danno dell'appaltatore qualora il Direttore dei Lavori contesti la esecuzione effettuata non a regola d'arte;
- Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti, applicabili alla fattispecie, compresa la pubblicazione degli atti ex art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 ed il rispetto della privacy ex D. Lgs. n. 196/2003 testo vigente;

Per ogni altra informativa i recapiti del Responsabile del Procedimento sono i seguenti:
tel. 0854253101 – cell. Aziendale 3346802384.

Si resta in attesa di Vs. miglior preventivo-offerta entro la data del 28/01/2017, in quanto lavori urgenti.

Collaboratore Amm.vo Professionale
F.to D.ssa Viviana Schiazza

Viviana Schiazza

Il RUP c/o
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Geom. Fabrizio Aloisantonio

Fabrizio Aloisantonio

✓ Allegati:

- Relazione;
- Documentazione Fotografica;
- Planimetria esistente;
- Planimetria di Progetto;
- Stima lavori;
- Elenco prezzi;
- MODELLO OFFERTA -

Prot. 2496/ S.T.P.

Pescara, 13/01/2016.

Spett. le Ditta

pec:

OGGETTO: Richiesta Preventivo-Offerta per *“Lavori di riqualificazione area esterna del vecchio P.O. di Pescara”*

Codesta Ditta, iscritta all'Albo della Asl di Pescara (2^a aggiornamento Albo di cui a Determina n. 218/21.04.2016), è invitata, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, a presentare il proprio miglior preventivo-offerta per l'eventuale affidamento delle prestazioni/lavori in oggetto, meglio specificati in allegato, i cui termini di esecuzione sono prescritti in gg. 15 dalla stipulazione del contratto.

Si precisa che:

- L'importo lavori è così articolato:
 - € 27.525,17 riconducibili alla cat. OG1;
 - € 6.212,85 riconducibili alla cat. OG3;
 - € 5.519,75 riconducibili alla cat. OS24.
- si precisa che le Catt. OG3 e OS24 (nel loro complesso) possono essere subappaltate fino a massimo il 30% del complessivo contratto (cfr. art. 105, D. Lgs. n. 50/18.04.2016), mentre possono tranquillamente essere oggetto di avvalimento in quanto non sono riconducibili a S.I.O.S. (cfr. art., 89, comma 11, D. Lgs. n. 50/18.04.2016) oppure possono assumersi in R.T.I. (art. 48, D. Lgs. n. 50/18.04.2016).
Resta inteso che:
 - a) Sia per l'Avvalimento che per l'R.T.I., tale "intenzione" deve essere dichiarata in sede di presentazione di preventivo-offerta;
 - b) I requisiti tecnico-professionali, sia in caso di avvalimento che in caso di R.T.I., possono essere quelli di cui all'art. 90, DPR 207/2010 (ancora vigente), da "dichiarare" in occasione dell'invito a produrre preventivo-offerta (ovvero: -avere già eseguito le specifiche lavorazioni analoghe nel quinquennio antecedente la scadenza, per un importo almeno pari a quello da assumere; - costo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei predetti lavori analoghi; - possesso di adeguata attrezzatura tecnica; -fatto salvo il resto previsto nel predetto art. 90, DPR 207/2010).
- Il sopralluogo, se ritenuto opportuno e/o indispensabile dall'Operatore Economico per produrre Preventivo-Offerta equo, dovrà essere effettuato, previa appuntamento telefonico con il R.U.P., nei seguenti periodi:
 - a) dal 27/12/2016 al 30/12/2016;
 - b) dal 09/01/2017 al 11/01/2017.
- Preventivo Offerta potrà essere trasmesso alla PEC: fabrizio.aloisantonio.aslpe@pec.it **entro il 18/01/2017**;
- Il Preventivo dovrà essere omnicomprendivo di ogni spesa o onere, comunque denominati;
- I subappalti eventuali sono regolati dall'art. 105, D. Lgs. n. 50/198.04.2016;

- La presentazione del Preventivo non è impegnativo per la ASL, che si riserva la facoltà o meno di procedere all'affidamento del contratto, secondo valutazioni di propria esclusiva convenienza, nel rispetto del fine pubblico da perseguire;
- A carico dell'affidatario non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e dovranno persistere i requisiti tecnici prescritti dalle norme vigenti per eseguire le prestazioni/lavori, che la Asl si riserva di verificare in ogni momento;
- La stipulazione del contratto può consistere anche in uno scambio di lettere secondo l'uso commerciale, ai sensi art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
- L'affidatario del contratto dovrà "confermare" il preventivo-offerta presentato, previo sopralluogo presso le aree o locali dove devono eseguirsi le prestazioni/lavori, dovrà rendere le prescritte dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali e tecnici, le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, L. 136/2010, altra documentazione necessaria se prevista dalle norme applicabili alla fattispecie, e senza che ciò costituisca aggravio del procedimento o onere ulteriore a carico degli O.E.;
- Termini e condizioni di pagamento avverranno secondo quanto disposto dall'art. 217 del D. Lgs. 50/2016;
- Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti, applicabili alla fattispecie, compresa la pubblicazione degli atti ex art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 ed il rispetto della privacy ex D. Lgs. n. 196/2003 testo vigente;

Per ogni altra informativa i recapiti del Responsabile del Procedimento sono i seguenti:
tel 0854253101 – cell. Aziendale 3346802384.

Si resta in attesa di Vs. miglior preventivo-offerta entro la data del 18/01/2017

Collaboratore Amm.vo Professionale
F.to D.ssa Viviana Schiazza

Il RUP c/o
U.D.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Geom. Fabrizio Aloisantonio

