



[www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

**AZIENDA A.S.L. DI PESCARA**

*Servizi Tecnici Manutentivi*


Via Renato Paolini n° 47 - **65124 PESCARA**

C.F./P.IVA 01397530682

Tel. 085. 4253102 - Fax 085. 4253134

**LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE  
PRESSO IL P.O. DI POPOLI**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

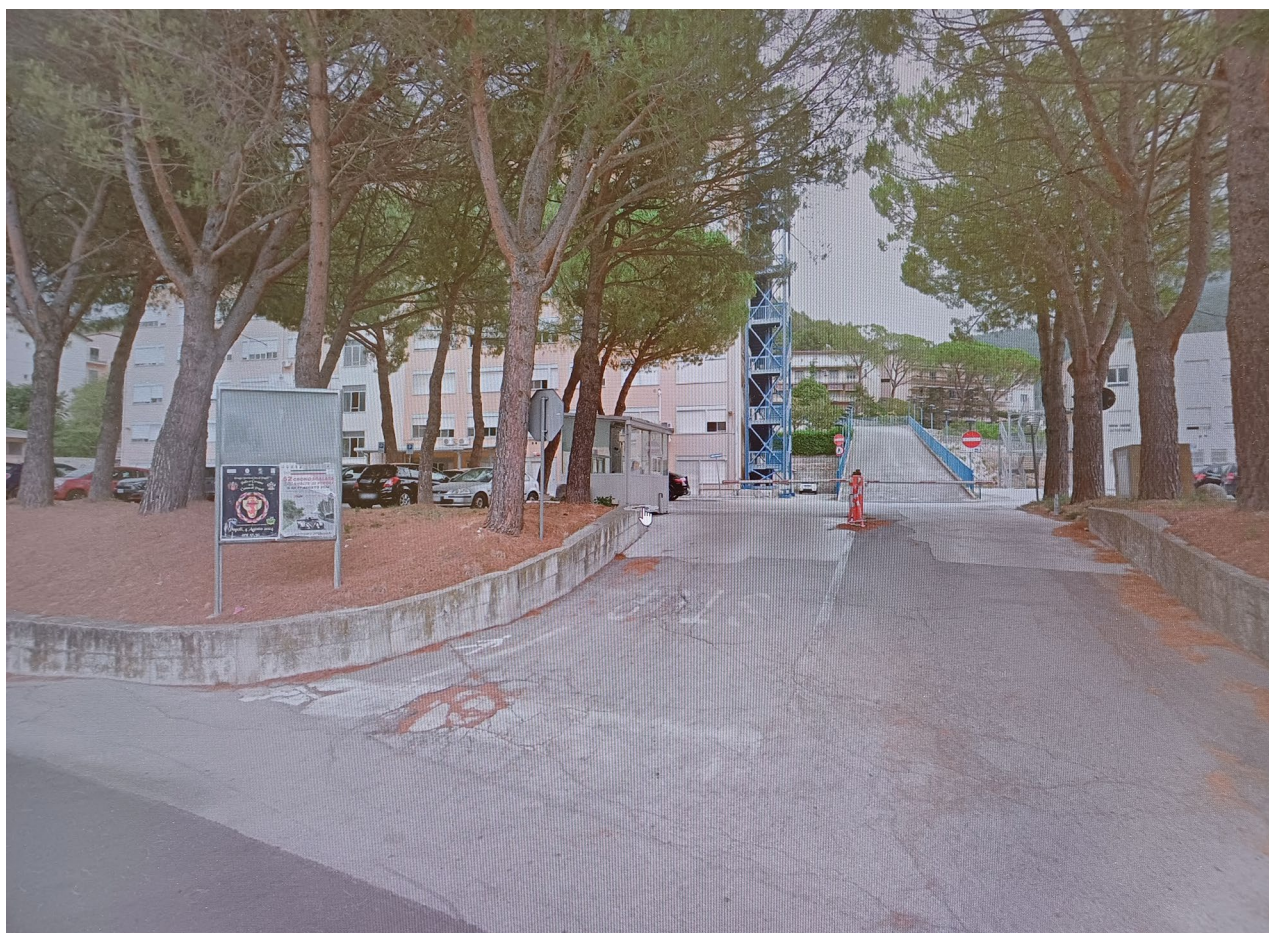

**P.O. di POPOLI**

Via Aurelio Saffi, 118 – 65026 POPOLI (Pe)

# Sommario

1.	Premessa	pag. 3
2.	Normative di Riferimento	pag. 4
3.	Descrizione del Progetto	pag. 4
4.	Costo dell'Opera	pag. 4
5.	Conclusioni	pag. 5
6.	Documentazione fotografica	pag. 6-7



## 1. PREMESSA

La presente relazione illustra il progetto per il rifacimento di alcune porzioni di manto stradale presso il P.O. di POPOLI.

L'intervento proposto nasce dalla necessità di eliminare le notevoli situazioni di disagio causate dall'ammaloramento del manto stradale esterno antistante il DSB di POPOLI nonché l'ingresso carrabile dello stesso presidio Ospedaliero.



## **2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 81/08 “Testo Unico” in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. “regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

## **3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

### STATO DI FATTO

Allo stato attuale, parte del manto stradale all’esterno del DSB di POPOLI, si presenta in avanzato stato di degrado, con disparati avvallamenti, buche e fessurazioni, tanto da rendere difficile l’ingresso al DSB, in giornate con abbondanti piogge.

Tale situazione crea numerosi disagi per gli utenti, sia per quanto riguarda la circolazione delle vetture che per i camminamenti pedonali; soprattutto in considerazione del fatto che la struttura è frequentata da molte persone anziane ed invalide.

### STATO DI PROGETTO

L’intervento proposto si prefigge di ripristinare al meglio le situazioni riscontrate ed eliminare le situazioni di pericolo e disagio, mediante una serie di interventi puntuali, come di seguito descritti:

- adeguata fresatura delle porzioni di manto stradale ammalorate;
- rifacimento del nuovo manto stradale per il percorso carrabile sul piazzale antistante il DSB (foto 1);
- verrà, ripristinato l’asfalto all’ingresso carrabile del P.O. di POPOLI (foto 2-3);

## **4. COSTO DELL’OPERA**

Per la realizzazione dell’intervento verrà richiesta giusta autorizzazione alla spesa alla Direzione Amministrativa.

Di seguito il Quadro Tecnico Economico:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>IMPORTO PROGETTAZIONE LAVORI</b>		
A1	Importo lavori a base d'asta	€	44 694,40
A2	Oneri di sicurezza (non soggetta a ribasso)	€	1 538,40
<b>Totale Appalto</b>		€	46 232,80
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>		
B1	I.v.a. 10% su (a1+a2)	€	4 623,28
B2	Incentivi 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	893,88
B3	Imprevisti	€	2 250,04
B6	Spese per pubblicazioni e tasse ANAC	€	- - -
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		€	7 767,20
<b>TOTALE PROGETTO</b>		€	54 000,00

## 5. CONCLUSIONI

L'obiettivo dell'intervento in oggetto è quello di riqualificare ed adeguare gli spazi esterni atti alla circolazione di veicoli e persone dell'area esterna del P.O. e DSB di POPOLI.



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





