

STUDIO TECNICO
PESCARA
 Dott. Ing. A. Claudio Martella
 Viale Kennedy, 47
 tel. 085/4714086

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
Struttura: P.O. DI POPOLI

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI RISONANZA MAGNETICA
PROGETTO ESECUTIVO



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
 Ing. Vincenzo LOMIE


PROGETTISTA:
 Dott. Ing. MARTELLA A. Claudio

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Geom. DI MARTIO Giovanni
 Per conto dello Studio Dott. Ing. MARTELLA A. Claudio



STATO DI FATTO: SCAVI E DEMOLIZIONI

Visi ed autorizzazioni:

Questo elaborato è di proprietà USL PESCARA, pertanto non può essere ristampato o copiato senza l'autorizzazione scritta della stessa. Chi non utilizza per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.	Data:	TAV. N.	4
Identificazione File			

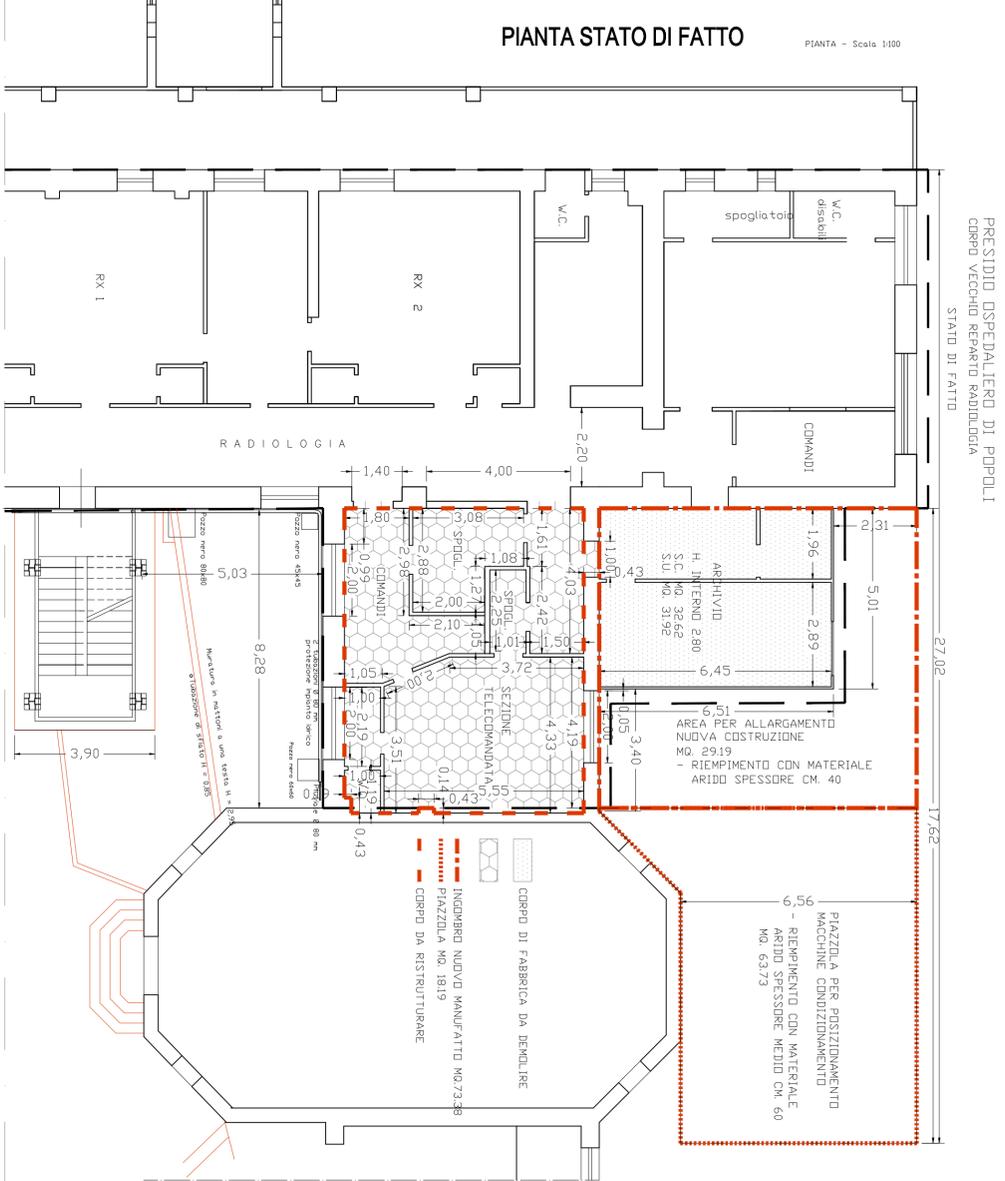

MOVIMENTI DI TERRA: SCAVI

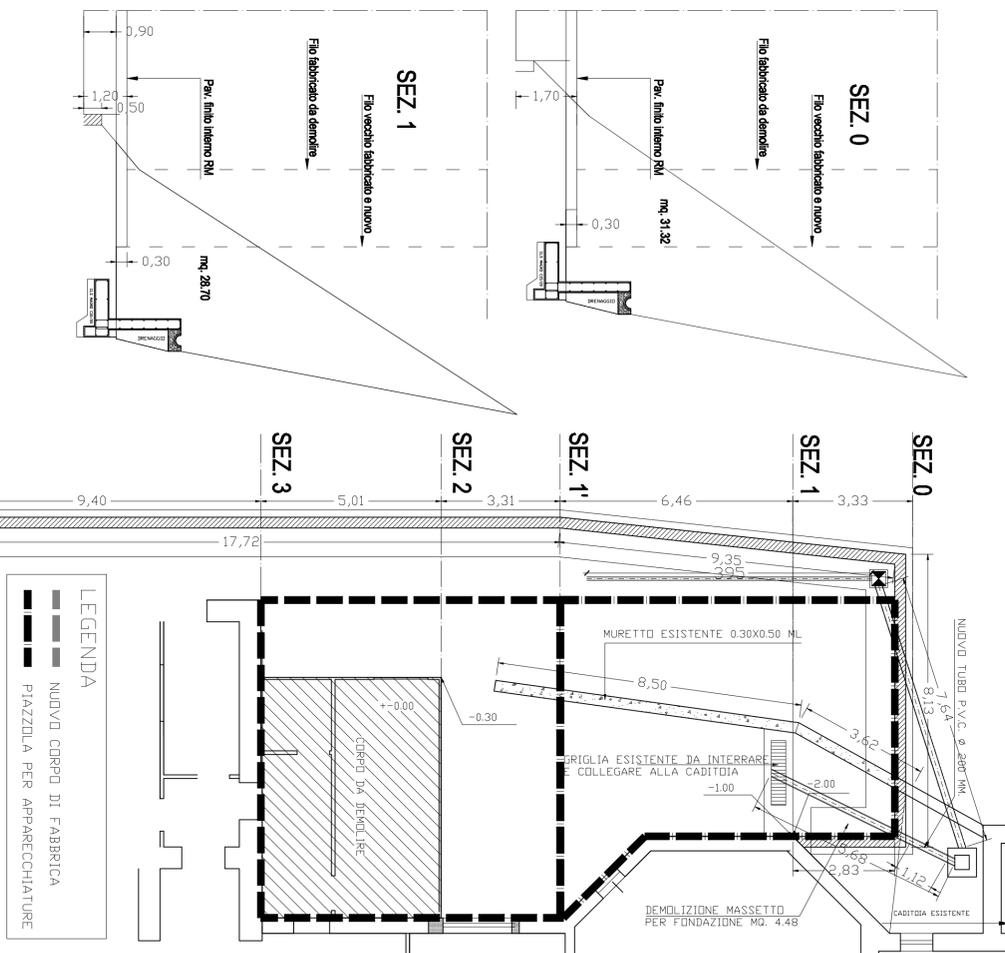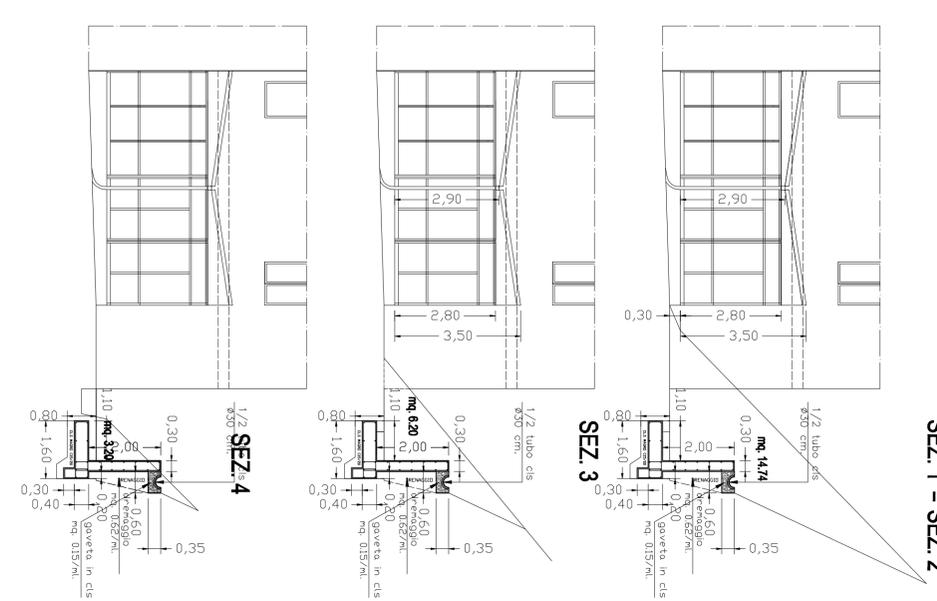

SCAVO DI SBANCAMENTO:	- tr. 0-1: ml. 3.38(3) 3,29-2,87(2) =	ml. 98,83
	- tr. 1-1: ml. 6,46(2) 7,0-1,1(1) =	ml. 140,31
	- tr. 2-3: ml. 3,31(1) 4,1(1) =	ml. 48,79
	- tr. 4-5: ml. 5,01(1) 4,4(2) =	ml. 52,45
	- tr. 6-7: ml. 9,40(6) 5,3(2) =	ml. 44,18
	sommano	ml. 385,65
- Infossamento sedine nuovo fabbricato		ml. 29,95
- Infossamento		ml. 25,45
- Piazzole		ml. 53,00
	sommano in totale	ml. 440,50
MANUFATTO DA DEMOLIRE:	- mq. 32,62(1) ml. (3,50/2,80) =	mq. 104,38
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO in ceramica corpo da demolire:	- mq. 32,62(1) ml. (3,50/2,80) =	mq. 104,38
DEMOLIZIONE DI MASSETTO corpo da demolire:	- mq. 32,62(1) ml. (3,50/2,80) =	mq. 104,38
DEMOLIZIONE DI FINESTRE E PORTE IN ALLUMINIO:	- n. 2(1) (2,00x2,00) =	mq. 12,00
	- n. 1(1) (1,50x1,50) =	mq. 2,25
	- n. 2(1) (1,00x2,50) =	mq. 5,00
	sommano	mq. 19,25
SMONTAGGIO DI PORTE INTERNE:	- n. 5(1) (0,90x2,15) =	mq. 9,68
	- n. 2(1) (0,80x2,15) =	mq. 3,44
	- n. 1(1) (1,00x2,15) =	mq. 2,15
	- n. 1(1) (1,00x2,15) =	mq. 2,15
	sommano	mq. 18,89
DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI:	- (3,75x2,00+3,51+1,05+1,00+2,58+2,00+2,25+1,08+1,61+2,42+1,00+1,40) =	ml. 28,00(3) 10 =
	ml. 28,00(3) 10 =	mq. 89,97
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO in ceramica corpo da ristrutturare:	- mq. 57,00	
DEMOLIZIONE DI MASSETTO corpo da ristrutturare:	- mq. 57,00	
DEMOLIZIONE DI APPARECCHI IGIECO-SANITARI: n. 4		
DEMOLIZIONE DI TUBAZIONI IDRICHE: n. 15,00		
DEMOLIZIONE DI CORPI SCALDANTI (da 7 a 12 elementi): n. 6		
SCAVO DI FONDAZIONE MURETTO DI CONTENIMENTO:	- mq. 47,28(1) 0,80 =	mq. 37,82
MAIORNE MURETTO DI CONTENIMENTO:	- mq. 47,28(1) 0,20 =	mq. 9,46
C.S. FONDAZIONE MURETTO DI CONTENIMENTO:	- mq. 47,28(1) 0,40 =	mq. 18,92
LUNGHEZZA MURETTO H. ML. 2,00:	- ML. (2,83+8,13+9,35+17,72) =	ml. 38,03
LUNGHEZZA GAVIA DRENAGGIO A TERZO MURETTO	- ML. (2,83+8,13+9,35+17,72) =	ml. 38,03