

**Comune di Penne**  
Provincia di Pescara

pag. 1

# COMPUTO METRICO

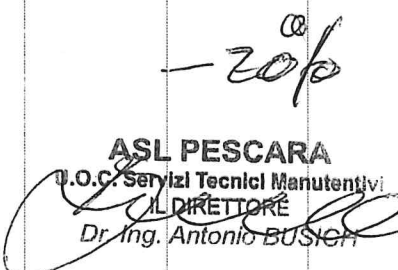
**OGGETTO:** Lavori vari di riparazione eseguiti presso il P.O. ed il Cers di Penne

**COMMITTENTE:** ASL di Pescara

Penne, 22/01/2024

**PAVONE GIANFRANCO**  
MOVIMENTO **IMPRESA** EDILE STRADALE  
Via SOLI TAVI PAVONE (PE)  
**P. I. 0152 500688**  
**C.F. PVN GFR 08C17 G438H**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 10.020.025.j	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri (par.ug.=37*8)	296,00				296,00		
	SOMMANO ora					296,00	66,16	19'583,36
2 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello (par.ug.=37*8)	296,00				296,00		
	SOMMANO ora					296,00	28,91	8'557,36
3 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello (par.ug.=37*8*2)	592,00				592,00		
	SOMMANO ora					592,00	26,84	15'889,28
4 10.005.005.a	Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg (par.ug.=20*8)	160,00				160,00		
	SOMMANO ora					160,00	48,27	7'723,20
5 R.040.010.01 0.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ... tamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta - Pulizia superficiale del calcestruzzo					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	17,20	860,00
6 R.040.010.04 0.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a							
	A RIPORTARE							52'613,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso'		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'613,20
	pennello in due strati, con interval ... icie da trattare dell'elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2.- - Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 5 [mq 50.00]	1,00				50,00		
	SOMMANO mq					50,00	26,31	1'315,50
7 R.040.010.05 0.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30- Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 5 [mq 50.00]	1,00				50,00		
	SOMMANO mq					50,00	125,30	6'265,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							60'193,70
	<b>TOTALE euro</b>							60'193,70
	Penne, 22/01/2024							
	<b>PAVONE GIANFRANCO</b> MOVIMENTO TERRA E IMPRESA EDILE STRADALE Via COLLE TAVO 65017 PENNE (PE) P.I. 01527500683 C.F. PVN GFR 03C17 G433H							
							- 20/0 	
							<b>ASL PESCARA</b> U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi IL DIRETTORE Dr. Ing. Antonio BUSIGN	
	A RIPORTARE							

